

PROYECTOR LUMIPLUS PAR56 ACERO INOXIDABLE  
LUMIPLUS PROJECTOR PAR56 STAINLESS STEEL

Proyector Lumiplus con lámpara PAR56 V1 ó V2.  
Embellecedor Ø295mm.  
Lumiplus projector with PAR56 V1 and V2.  
Embellecedor Ø295mm.



Proyector Lumiplus con lámpara PAR56 V1 ó V2.  
Embellecedor Ø250mm.  
Lumiplus projector with PAR56 V1 and V2.  
Embellecedor Ø250mm.



Gama de proyectores con lámparas LED totalmente en acero inoxidable AISI-316.

Suministrados con cable de 2,5m y conexión pasacables rosca PG16 con convertidor PG16 a M25.

Para completar el proyector deberá adquirir el nicho por separado. Fijación del conjunto lámpara al nicho mediante tornillos.

Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.

Completely LED projector range in stainless steel AISI-316.

Supplied with 2.5 m cable. Threaded gland connection PG16 with converter PG16 to M25.

To complete project installation, niche is necessary to be acquired separately. Rim screwed directly to niche with screws.

Floodlights should always be installed submerged in water.

# PROYECTORES LUMIPLUS PAR56 ACERO NOXIDABLE

## LUMIPLUS PROJECTORS PAR56 STAINLESS STEEL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS



PROYECTOR PAR56 DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL PROJECTOR PAR56						
Código Code	Lámpara Lamp	Color Luz Light Colour	Embellecedor Faceplate	Consumo Consumption	Tension Voltage	Flujo luminosos Luminous flux
54094	V1	RGB	Ø 250mm	27W (37VA)	12V AC	1100 lm
54099		RGB	Ø 295mm	27W (37VA)	12V AC	1100 lm
54095		Blanco	Ø 250mm	16W (24VA)	12V AC	1485 lm
54100		Blanco	Ø295mm	16W (24VA)	12V AC	1485 lm
71659		Blanco	Ø 250mm	14W	24V DC	1485 lm
71660		Blanco	Ø 295mm	14W	24V DC	1485 lm
54092	V2	RGB	Ø 250mm	48W (64VA)	12V AC	2544 lm
54097		RGB	Ø 295mm	48W (64VA)	12V AC	2544 lm
71661		Blanco	Ø 250mm	32W	24V DC	4320 lm
71662		Blanco	Ø 295mm	32W	24V DC	4320 lm

#### RBG:

Tensión Nominal / **Nominal Voltage:** 12V AC.  
 Protección / **Protection rating:** IPX68  
 Incluye / **Includes:** cable 2,5m H07RN-F 2x1,5mm<sup>2</sup>.

#### Blanco (Lámpara AC):

Tensión Nominal / **Nominal Voltage:** 24V DC.  
 Protección / **Protection rating:** IPX68  
 Incluye / **Includes:** cable 2,5m H07RN-F 2x1,5mm<sup>2</sup>.

#### Blanco (Lámpara DC):

Tensión Nominal / **Nominal Voltage:** 24V DC.  
 Protección / **Protection rating:** IPX68  
 Incluye / **Includes:** cable 2,5m H07RN-F 2x1,5mm<sup>2</sup>.  
 Incluye fuente de alimentación 220VAC-24VDC.  
**Inludes 220 V AC-24 DC power pack.**


### NICHO PARA PROYECTOR PAR56 DE ACERO INOXIDABLE NICHE FOR STAINLESS STEEL PROJECTOR PAR56

Piscina Hormigón Concrete pool	Piscina prefabricada / Liner Prefabricated / Liner pools	
54102	54103	Compatible con: Gama PAR56 de acero inoxidable <b>Compatible with: Stainless steel PAR56 range.</b>



# PROYECTORES LUMIPLUS PAR56 ACERO NOXIDABLE LUMIPLUS PROJECTORS PAR56 STAINLESS STEEL

DIMENSIONES | DIMENSIONS

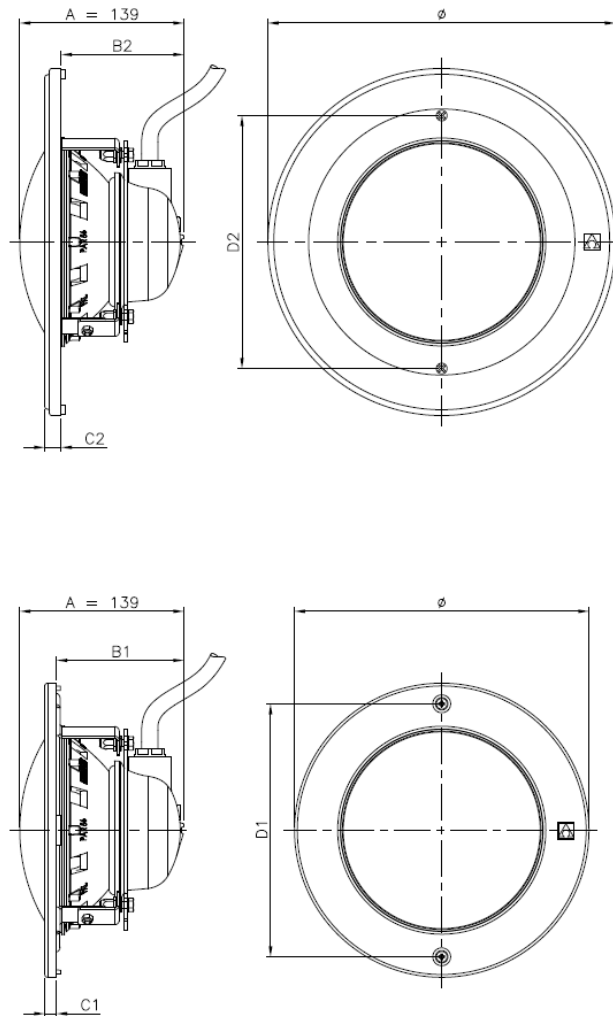

CÓDIGO CODE	LÁMPARA CODE	DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)				
		Ø	A	B	C	D
54094	V1	250	139	108	10	215
54095		250	139	108	10	215
54099		295	139	104	14	215
54100		295	139	104	14	215
71659		250	139	108	10	215
71660		295	139	104	14	215
54092	V2	250	139	108	10	215
54097		295	139	104	14	215
71661		250	139	108	10	215
71662		295	139	104	14	215